

PANTALON FERMÉ

A la demande générale, nous donnons à nouveau les objets premiers du trousseau de Bleuette, mais en modèles un peu différents des anciens, afin que tout le monde soit content.

Ce pantalon est fermé, car les pantalons ouverts conviennent seulement avec les jupes longues. La figure 1 vous montre le pantalon terminé; les figures 2, 3 et 4 sont les différentes parties dont il se compose.

Fig. 2. — Moitié du pantalon. Pour cette moitié, il faut un morceau de calicot ou de percale ayant 12 centimètres de hauteur et 24 en largeur.

Pliez ce morceau en deux, de façon à avoir un carré (de 12 x 12).

Calquez le patron (fig. 2), et après l'avoir découpé, posez-le sur votre morceau d'étoffe comme il est posé sur le fond gris du dessin. Maintenez-le avec deux ou trois épingles, et taillez tout autour, *excepté* du côté où se trouve une ligne pointillée et ces mots : pli de l'étoffe droit-fil, et sur les deux lignes « coutures du devant ».

Ainsi taillé, votre pantalon est d'égale hauteur devant et derrière; mais il ne faut pas qu'il reste ainsi. Reprenez un second calque en suivant en haut la ligne *a, b*, et la ligne en biais qui va de *b* à la pointe du pantalon. Puis les lignes du bas et de côté. En un mot, toutes les lignes de contour, *excepté* la ligne qui en haut va de *a* à *c*, puis descend tout droit de *c* à la pointe du pantalon.

Ouvrez votre tissu et, sur un des deux côtés, posez ce nouveau calque et rognez sur l'étoffe ce qui dépassera les lignes *a b* et *c* à la pointe du pantalon.

Pour tailler la seconde jambe du pantalon, vous n'aurez qu'à poser la première sur un autre morceau de percale.

Fermez d'abord séparément chaque jambe, en faisant la couture courbe qui va de la pointe du pantalon à l'ourlet. Faites l'ourlet et ornez-le de

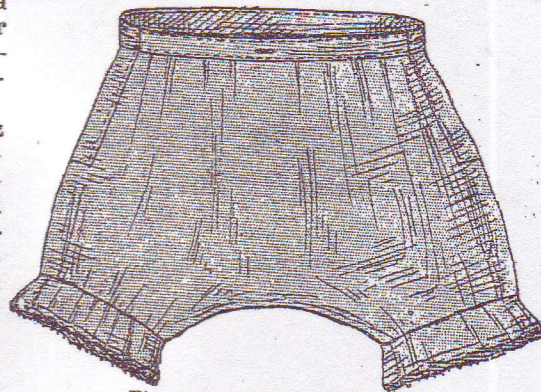


Fig. 1. — Pantalon terminé.

petite dentelle, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, n'en prenez pas souci : plus la lingerie est simple, plus elle est comme il faut. Froncez tout autour sur la ligne pointillée portant le mot fronces. Ce froncé simulera le volant. S'il s'agissait d'un pantalon de petite fille, il faudrait à votre aiguille un peu plus de cérémonie; on ferait, à part, un volant droit-

fil que l'on froncerait et rapporterait au bas du pantalon; mais, pour une poupée de la taille de Bleuette, le procédé que nous indiquons est suffisant.

Les deux jambes s'assemblent ensuite par les deux coutures *c* (devant) et *c* (derrière).

Fendez maintenant le pantalon sur 4 centimètres, à partir du haut, le long de cette ligne pointillée « pli de l'étoffe droit-fil », bordez finement chaque côté de cette fente avec deux pattes faites d'une petite bande droit-fil, dont l'une passera sur l'autre et posez la ceinture.

La ceinture est en deux parties : l'une qui va d'une fente de côté à l'autre fente en passant par derrière; l'autre qui va d'une fente à l'autre en passant par devant. La ceinture de devant porte les boutons; celle

